


IVECO TURBO DAILY A40



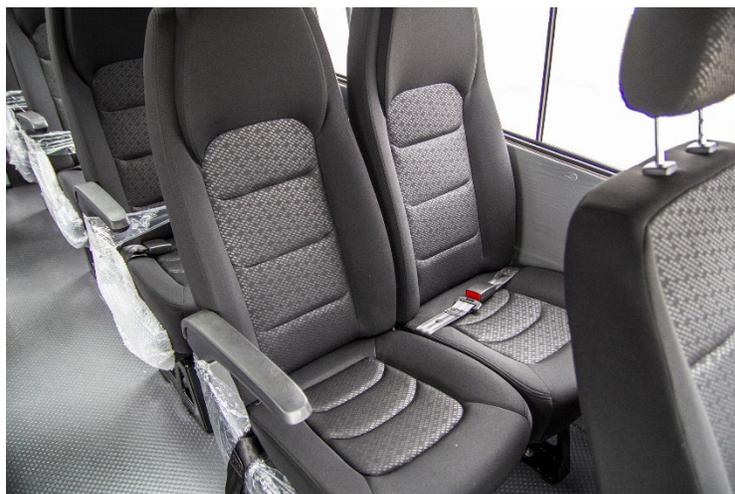

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка	IVECO TURBO DAILY A40
Категория	M2
Экологический класс	EURO 5 CHINA VI
Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее, продольное
Количество мест для сидения (для категорий M2, M3, L)	17 (1 водитель + 16 пассажиров)
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2750
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	4225
Габаритные размеры, мм	
- длина, L	5995
- ширина, B	2000
- высота, H	2595
База, мм	3310
Колея передних / задних колес, N/К, мм	1695/1540
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	IVECO, SOFIM8140.43S6, четырехтактный, с воспламенением от сжатия
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	2798
- степень сжатия	18,5
- максимальная мощность, кВт (лс)	93 (126)
- крутящий момент, Нм	300
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	впрыск топлива с электронным управлением Bosch

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, нейтрализаторы DOC+SCR+ASC, фильтр твердых частиц
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением
Коробка передач (марка, тип)	IVECO 2830.5, с ручным управлением, 5 - вперед, 1 – назад
Подвеска (тип) - передняя (описание) - задняя (описание)	-независимая, типа МакФерсон, и торсионная пружина - зависимая, листовая рессора с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	механический рулевой механизм с гидравлическим усилителем руля
Тормозные системы (тип) - рабочая (описание) - запасная (описание) - стояночная (описание)	-гидравлический двухконтурный привод с вакуумным усилителем, независимые контуры на передний и задний мост, с ABS, тормозные механизмы всех колес – дисковые - каждый контур рабочей тормозной системы - механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес
Шины (обозначение размера) индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки обозначение категории скорости	195/75 R16LT 107/103 Q
Оборудование транспортного средства	кондиционер (фреон R134a) Топливный бак 70 л Ad-blue бак 19 л Полноразмерная запаска Внутренняя ручка передней двери серого цвета Диффузор вентилятора серого цвета Подушка безопасности водителя Фары головного света с электрорегулировкой Передние противотуманные фары Дневные ходовые огни Автоматический ближний свет Тахограф Задний парктроник Оповещение давления в шинах Огнетушитель в моторном отсеке Угол открытия задней двери 180° Регулировка сиденья водителя по 6 параметрам Регулируемая спинка пассажирского сидения Раздвижные вручную на 50% боковые окна Кондиционер, мощностью 10кВт Стандартный руль Комплект шумоизоляции NVH Центральный замок + дистанционный ключ Передний электростеклоподъемник

Видеорегиcтpатор с 2-мя камерами
Зеркало заднего вида с электрообогревом
Подогреватель топлива
Генератор 120А



ТАВИТА

ООО «Тавита»

Отдел продаж и служба поддержки: Короткий номер: **7489**

Длинный номер: **+375 (33) 624-99-99**

E-mail: sales@tavita.by